

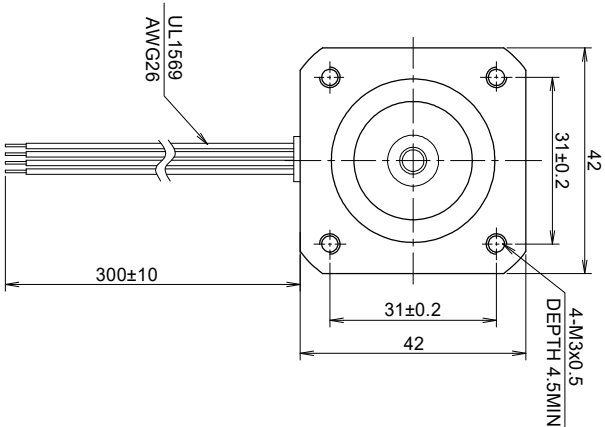
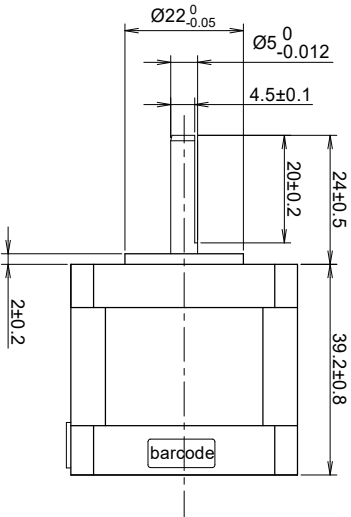


RoHS



励磁顺序（两相励磁）VS 旋转方向

STEP	A	B	A-bar	B-bar
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

从电机安装面看为顺时针

XXXXXXXXXX

Stator barcode label

电机参数

步进角	1.8°±5%
额定电流	2.0 Amps/PHASE
保持力矩	0.40 N.m MIN.
电阻	1.0 ohm±10% AT 25°C
电感	1.8 mH±20% AT 1kHz,1Vrms
转子惯量	60g cm ²
绝缘等级	CLASS B
绝缘耐压	500V A.C 1MINUTE
防护等级	IP 20
重量	280g
温升	80K MAX.
额定运行环境温度	-20°C---+50°C
允许轴向负载	10N
允许径向负载	21N (ON THE SHAFT END)

注 黑色端盖

电机型号 MOTOR CODE	EW17-320
步进电机规格书	

单位 / UNIT: mm	公差
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES	
长度/DIMENSIONS: ±0.3mm	角度/DEGREES: ±5%
ORTHOGRAPHIC PROJECTION: 1st angle	
Motor inspection standard: QC-ZL-011	

REV.	DATE	REVISIONS
A	01-03-21	更改保持力矩
B	05-01-24	first version

APPROVED	John
----------	------

