


RoHS


输出端
Output terminal

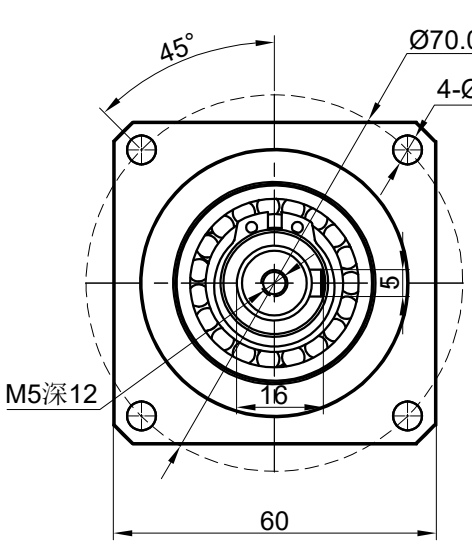

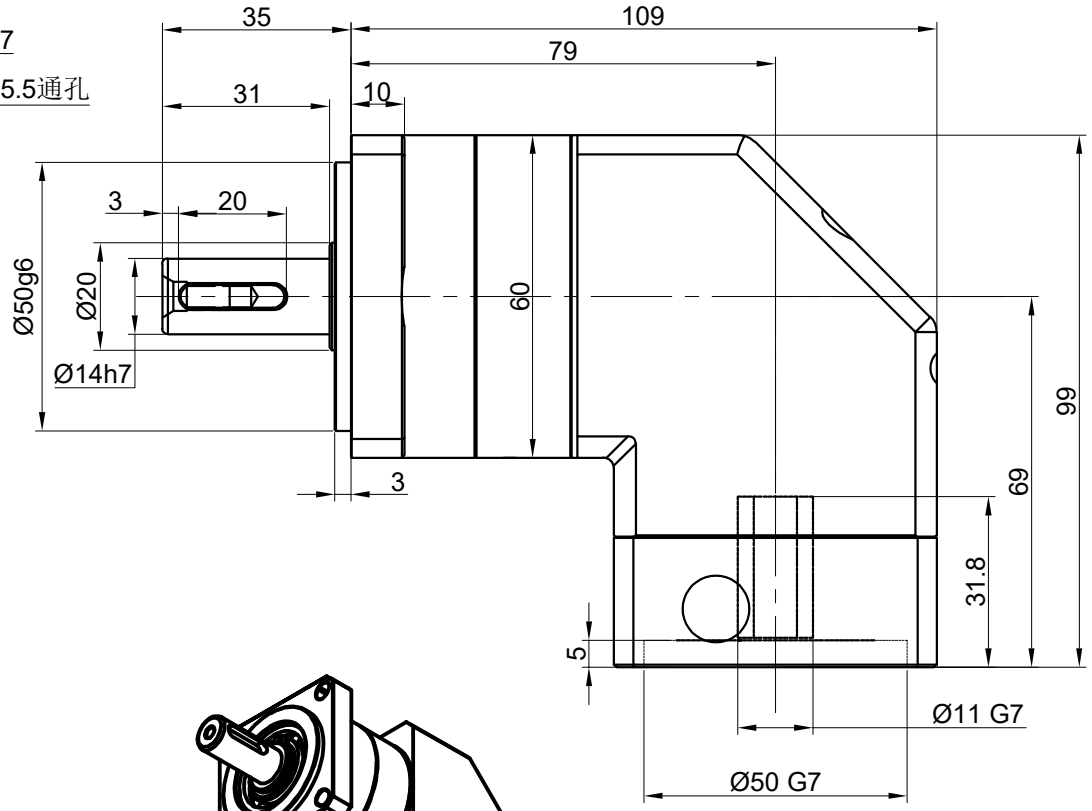

输入端
Input terminal

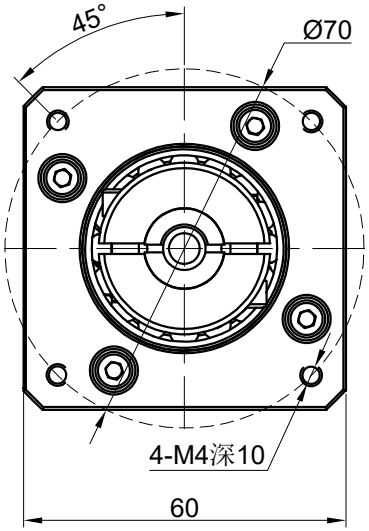

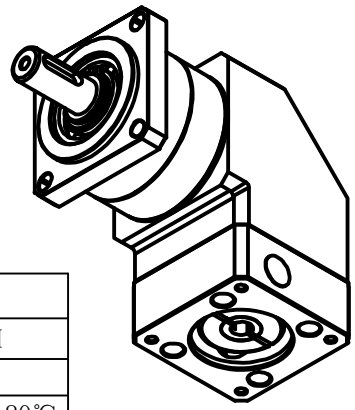

ZPF60-L1 扭矩参数表	
速比	额定扭矩（NM）
3K	35
4K	43
5K	43
7K	40
10K	32

减速机参数	
额定输出扭矩： Nm	平均使用寿命： 20000H
最大输出扭矩： 2倍额定转矩	满载传动效率： ≥96%
额定输出转速： 4000RPM	使用温度范围： -20℃-80℃
最大输出转速： 8000RPM	润滑油脂： 全合成油脂
普通回程间隙： ≤8arcmin	噪音值： ≤60dB
容许径向力： 320N	容许轴向力： 260N
质量： 1.8kg	防水等级：IP65

单位: mm
未标注长度及角度默认公差
长度 ： ±0.3mm 角度 ：±5%

减速机型号

ZPF60-L1-V2

版本	日期	描述	出图人
B	08-10-26	26年1版	feng
A	13-01-24	24年1版	feng

ever ELETTRONICA the clever drive

东莞爱维运动控制技术有限公司
Dongguan aiwei Motion Control Technology Co., Ltd