


RoHS


输出端
Output terminal

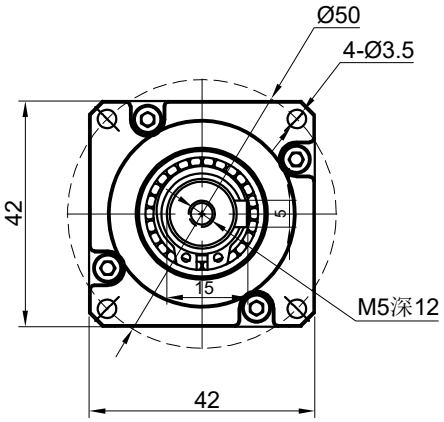

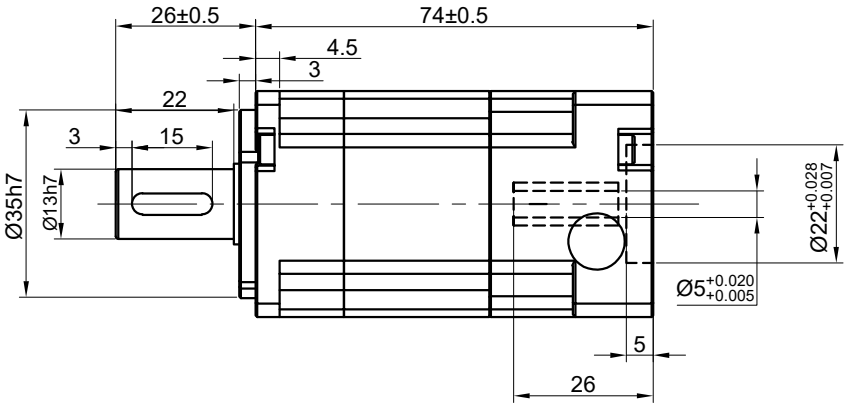

输入端
Input terminal

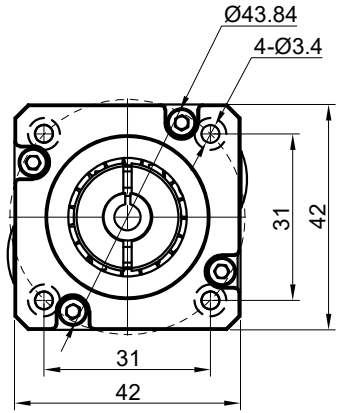



PF42-L2 扭矩参数表			
速比	额定扭矩（NM）	速比	额定扭矩（NM）
12K	12	30K	12
15K	12	35K	16
16K	16	40K	16
20K	16	50K	16
25K	16	70K	12
28K	16	100K	11

减速机参数	
额定输出扭矩： Nm	平均使用寿命： 20000H
最大输出扭矩： 2倍额定转矩	满载传动效率： ≥92%
额定输出转速： 4000RPM	使用温度范围： -20℃-80℃
最大输出转速： 8000RPM	润滑油脂： 全合成油脂
普通回程间隙： ≤12arcmin	噪音值： ≤60dB
容许径向力：285N	防水等级：IP65
容许轴向力：150N	质量： 0.55kg

单位: mm
未标注长度及角度默认公差
长度 ： ±0.3mm 角度 ：±5%

减速机型号

PF42-L2-T1

版本	日期	描述	出图人
B	10-10-26	26年1版	feng
A	26-01-24	24年1版	feng

Eever ELETTRONICA the clever drive

东莞爱维运动控制技术有限公司
Dongguan aiwei Motion Control Technology Co., Ltd