


端子线序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CN1	(屏蔽)		Z+	Z-	B+	B-	A+	A-	+5V	GND
CN2	黑 (屏蔽)		黄	黄/黑	粉	粉/黑	白	白/黑	红	红/黑

型号	长度 (L)
E208-100P	1M
E208-300P	3M
E208-500P	5M

通用编码器线

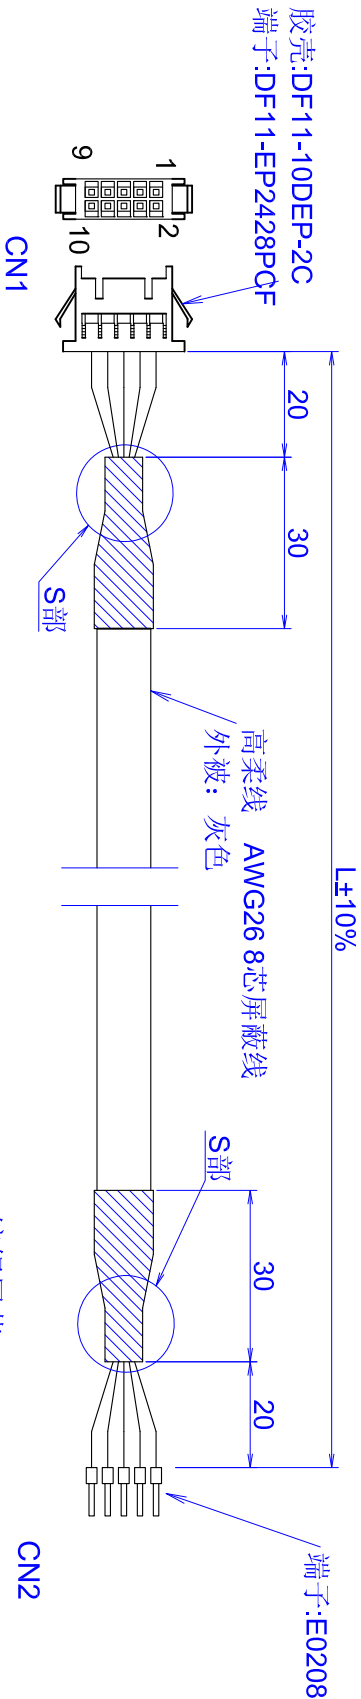

注意:

- 1.电机引线拔出力为9.8N (1.0kgf)根以上
- 2.线间长度差控制在3mm以下
- 3.屏蔽线需用热缩管包裹热缩

型号

E208-100P

编码器延长线规格书

单位: mm

www.aiweimotion.com



APPROVED

版本 日期 描述

John